


СБОРНО-РАЗБОРНОЕ (ВРЕМЕННОЕ) КАРКАСНО – ТЕНТОВОЕ УКРЫТИЕ В16х42х5

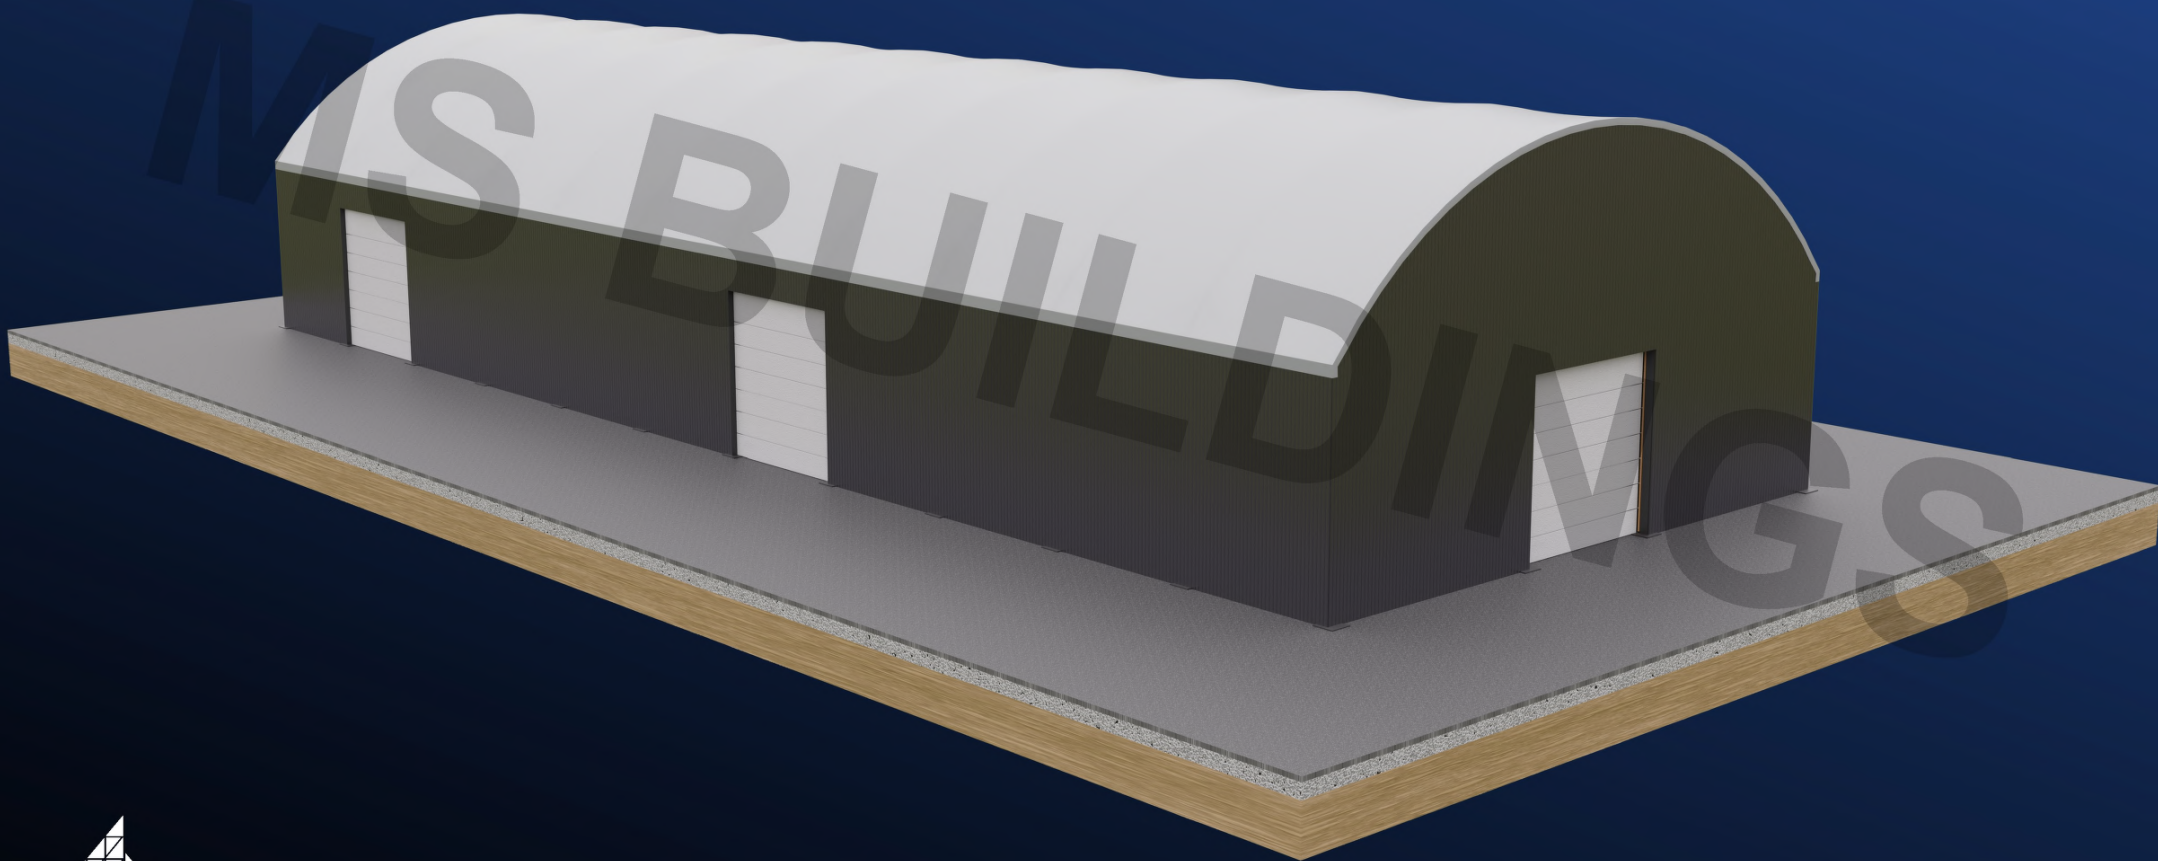


MS BUILDINGS
Тентовые здания

www.vitatent.ru

Внешний вид

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ (ВРЕМЕННОЕ) КАРКАСНО – ТЕНТОВОЕ УКРЫТИЕ В16x42x5

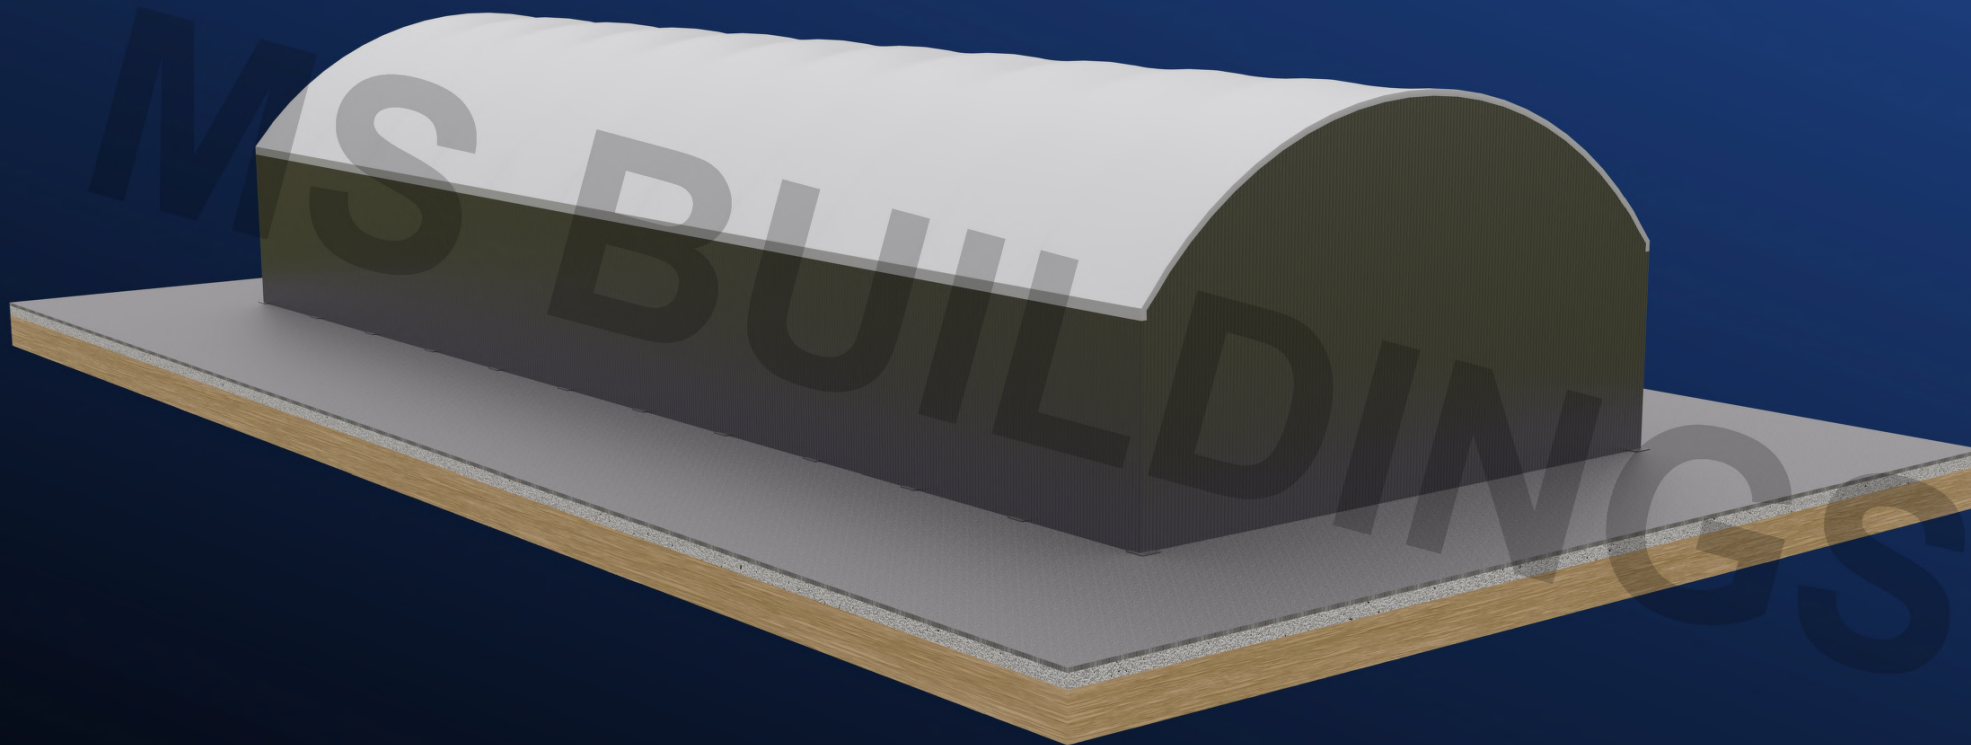

MS BUILDINGS
Тентовые здания

www.vitatent.ru

Внешний вид

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ (ВРЕМЕННОЕ) КАРКАСНО – ТЕНТОВОЕ УКРЫТИЕ В16x42x5

Каркасno-тентовое укрытие (далее «Ангар» / «Сооружение») В16x42 разработана на основании технического задания, выданного Заказчиком, и предусматривает устройство металлического каркаса помещения размерами 16x42м. под мембранную оболочку, выполненную из ткани с ПВХ покрытием.

Форма здания является характерной для быстровозводимых тентовых конструкций и обеспечивает сход снега с тентового покрытия.

Несущая способность каркаса КТУ рассчитана для эксплуатации в 3 снеговом и 2 ветровом районе согласно СП20.13330.2016.

- уровень ответственности сооружения – II,
- степень огнестойкости – V,
- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1, Ф5.2
- класс конструктивной пожарной опасности – С1
- категория здания – В2


Тентовые конструкции относятся к разряду временных зданий и сооружений. Каркасno-тентовое укрытие является временным сооружением, устанавливаемым под уровень ответственности КС-1, в соответствии с ГОСТ 27751-2014 и согласно действующим строительным нормам, не подлежит обязательной сертификации и не требует лицензии на проектирование.

Согласно табл.2. ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные» каркасно-тентовое укрытие В16x42 относится к инвентарным зданиям и сооружениям сборно-разборного типа, т.е. является движимым имуществом, перемещение которого возможно без несоразмерного ущерба его назначению.

За условную отметку +0,000 принят уровень опорной плиты ангара.

Инженерное обеспечение сооружения, равно как внутренняя отделка не предусмотрено.

Узел крепления фундаментной балки к грунту

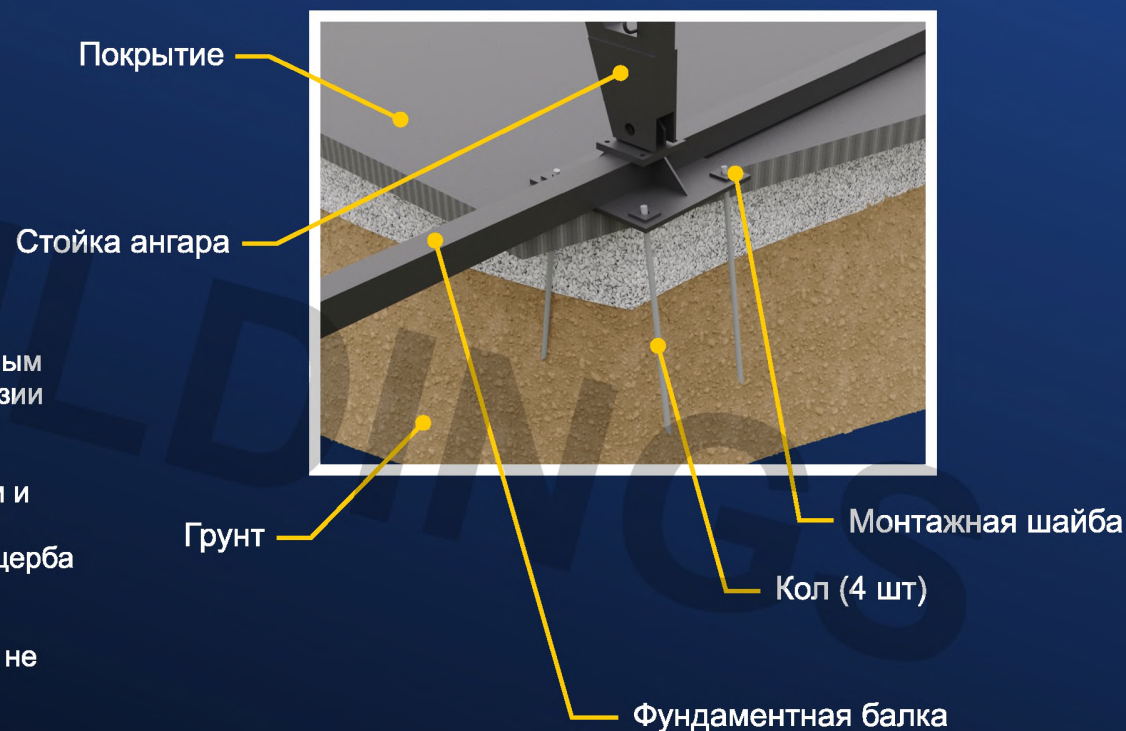

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ (ВРЕМЕННОЕ) КАРКАСНО – ТЕНТОВОЕ УКРЫТИЕ В16x42x5



MS BUILDINGS
Тентовые здания

www.vitatent.ru

Фасады

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ (ВРЕМЕННОЕ) КАРКАСНО – ТЕНТОВОЕ УКРЫТИЕ В16х42х5

